

スリムかすがい

断面が逆三角形になっているため打ち込みが容易で、線径が細く木材の割れを低減できるかすがいです。




告示 平12建告第1460号第2号



対応


※短期基準接合引張耐力にてご使用の場合は、下記数値をご参照下さい。

■仕様図

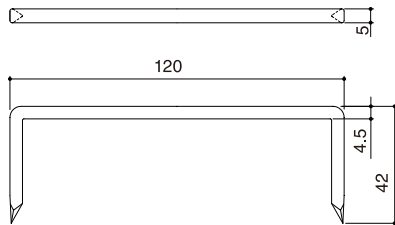

H20年6月に
三角かすがいは
スリムかすがいに
切り替わりました。

■取付図

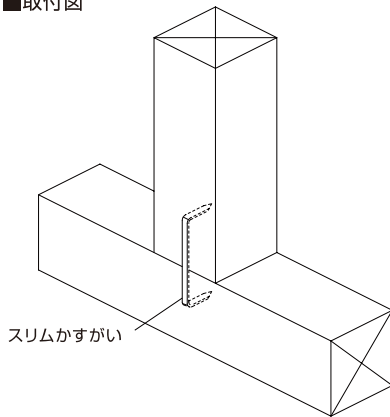

スリムかすがい耐力試験

型番	短期基準接合引張耐力(Pot)	接合部倍率(N値)
SLMC-120	2.2kN	0.4

(財)建材試験センター

名称	スリムかすがい
型番/商品コード	SLMC-120/078500
承認等	(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第07A3151号
材質	JIS G 3532 SWM-N
表面処理	クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
梱包	600本(100本×6小箱)/ケース

用途

- 大引きと束、小屋梁と小屋束等に使用します。

特長

- 逆三角形のため木材にめり込みやすくなっています。

使用方法

- ハンマーで交互に叩き入れます。

注意事項

- 木材を割らないよう繊維方向等に気をつけてください。

※販売最小単位は小箱単位です。