

# 1.5 倍用ハイパーガセット

他の金物と干渉しづらい壁倍率 1.5 倍用の筋かい金物です。

内付け・外付け兼用  
耐力確認試験済


壁倍率  
1.5倍用

30mmまで  
床合板対応




告示 平12建告第1460号第1号


八 対応



## 仕様図

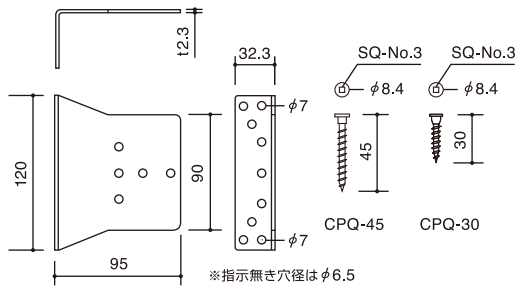

## 取付図

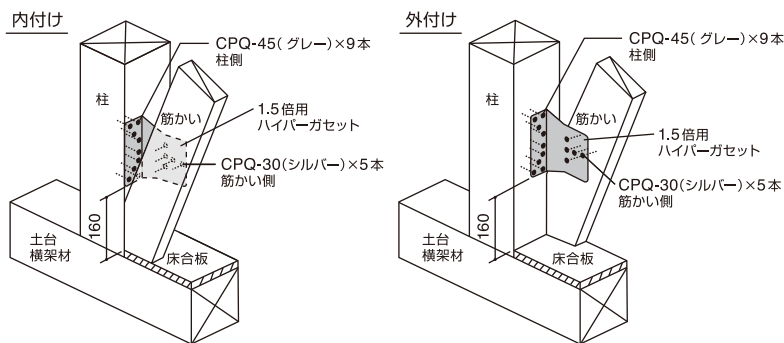

## 用途

- 壁倍率1.5倍用筋かい(90・105×30)を容易かつ強固に接合する金物です。

## 特長

- 全ての穴にビスを打つため、打ち忘れや打ち間違いを防ぐことができます。
- 土台・横架材の面より160mm(床合板の場合は床合板の面から160mm)離れた位置に接合でき、かつ柱側専用ビスが45mmと短いため、金物工法用ドリフトピン等と干渉しづらくなりました。
- 土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。
- 付属の専用ビットにより、金物と電動工具の干渉が少なく、ビスの打ち込みがスムーズに行えます。
- 筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。
- 左右対称なので、右勝手・左勝手がなくとも便利です。

## 使用方法

- ① 筋かい定期「すじかね」等で開口に合わせた角度で筋かいをカットします。
- ② 筋かいと土台を面一に合わせ、付属のビスで柱と筋かいを接合します。

## 注意事項

- 必ず付属の専用ビスで接合してください。
- 本製品とは別に柱頭・柱脚の仕口に必要な金物を取付けてください。
- ビスをまっすぐ打ち込むために125mm以上のビットの使用をお勧めします。

名称	1.5倍用ハイパーガセット
型番/商品コード	HG-15/092200
承認等	ハウスプラス住宅保証(株)性能試験 HP06-KT119/HP06-KT061/HP06-KT062/HP06-KT063
材質	JIS G 3302 SGH340
表面処理	溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
付属品	柱側専用ビス…CPQ-45(グレー)×9本 筋かい側専用ビス…CPQ-30(シルバー)×5本 専用ビット125mm(1ケースにつき1本)
梱包	50枚/ケース