

# ジャスティーガセット・ライト

壁倍率2倍用又は、壁倍率1.5倍用の筋かい金物。収まりが良く、金物を外部に出さずに筋かいの接合が可能です。

外付けにて  
耐力確認試験済

板厚が薄く軽量の為、持ち運びが容易です。




告示 平12建告第1460号第1号



ハニ 対応

壁倍率  
1.5倍用


壁倍率  
2倍用



## 仕様図



## 取付図

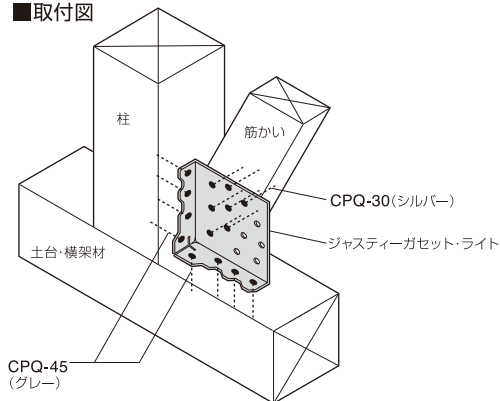

## 用途

- 壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)又は、壁倍率1.5倍用の筋かい(90・105×30)を容易かつ強固に接合する金物です。

## 特長

- 壁倍率2倍用と壁倍率1.5倍用のどちらにもご使用いただけます。
- 板厚が薄く軽量になったため、持ち運びが楽になりました。
- 筋かい側のビスが短いため、施工が容易で、打ち込みのスピードがアップしました。
- 筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。
- 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。

## 使用方法

- ① 筋かい定規「すじかね」等で開口に合わせた角度で筋かい両端をカットします。
- ② 本体を筋かいの角度に合わせ、両端に付属のビスで接合してから柱と土台・横架材に接合します。

## 注意事項

- 必ず付属の専用ビスで接合してください。
- ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
- 筋かいには、必ずビスを7本接合してください。
- 本体とは別に柱頭・柱脚の仕口に必要金物を取付けてください。

名称	ジャスティーガセット・ライト
型番/商品コード	JG-L/096700
承認等	(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第06A2333号/第06A2332号
材質	JIS G 3302 SGH340
表面処理	溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
付属品	柱・土台(横架材)側専用ビス…CPQ-45(グレー)×8本 筋かい側専用ビス…CPQ-30(シルバー)×7本
梱包	50枚/ケース